




- Attelage 3 points CAT 1 + 2
- Espacement entre les dents réduit (50 mm au lieu de 80 mm)
- Entraînement par l'hydraulique du tracteur ou par la prise de force frontale avec alimentation en huile intégrée et indépendante
- Adaptation optimale au sol grâce à un support pendulaire intégré et à des roues jauges réglables en hauteur
- Largeur de travail de 2,50 à 4,00 mètres
- La position des tirants inférieurs est réglable, ce qui permet des possibilités d'adaptation spécifiques à chaque tracteur
- La soupape de surpression réglable protège le râteau contre les surcharges (*uniquement possible pour ce **ayant** une alimentation en huile intégrée*)
- Toutes les pièces sont thermolaquées ou galvanisées

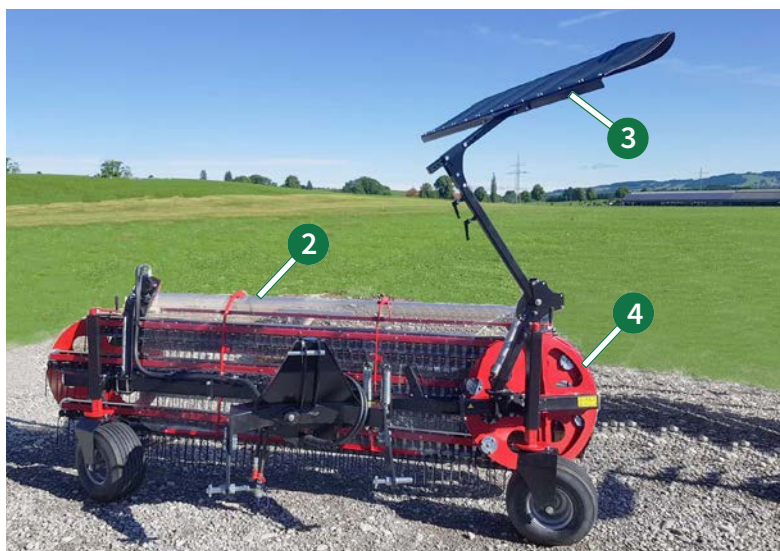

Différences par rapport au râteau antidaineur à peigne STANDARD :

- Construction légère
- Attelage compact
- Non évolutif (en deux éléments)





Options d'équipements:

- Eclairage routier ①
- Pare-vent ②
Minimise la projection de fourrage dans les vents contraires et empêche ainsi également l'obstruction de la grille du radiateur du véhicule tracteur
- Toile d'andainage, repliable hydrauliquement ou mécaniquement ③
- Protection contre le débordement ④
Monté sur le disque d'andainage droit, il empêche le fourrage de remonter, surtout avec du fourrage lourd.
- Ressort de soulagement ⑤
- Cardan ⑥
- Inverseur et démultiplicateur de transmission
Changement de la vitesse de 540 à 1 000 tr/min avec ou sans inversion du sens de rotation ou inversion du sens de rotation uniquement
- Barre de remorquage ⑦
Largeur de transport minimale; vitesse maximum autorisé 25 km/h
- Racleur pour roue jauge

Données techniques	Râteau frontal ECO					
	Clementer	250 F ECO	300 F ECO	330 F ECO	350 F ECO	400 F ECO
Largeur de travail <i>(en mètre)</i>		2,50	3,00	3,30	3,50	4,00
Poids <i>(en kg)</i>		410	440	470	510	560
Largeur de transport <i>(en mètre)</i>		2,58	2,95	3,23	3,42	3,96
Dents <i>(nombre)</i>		126	150	168	180	216
Traverse <i>(nombre)</i>		6	6	6	6	6
Pneumatique		18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR

Toutes les illustrations, dimensions et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard et sont sans engagement, sous réserve de modifications techniques.