






- Attelage 3 points CAT 1 + 2
- Espacement entre les dents réduit (50 mm au lieu de 80 mm)
- Entraînement par l'hydraulique du tracteur ou par la prise de force frontale avec alimentation en huile intégrée et indépendante
- Adaptation optimale au sol grâce à un support pendulaire intégré et à des roues jauges réglables en hauteur
- Largeur de travail de 2,50 à 4,00 mètres
- La position des tirants inférieurs est réglable, ce qui permet des possibilités d'adaptation spécifiques à chaque tracteur
- La soupape de surpression réglable protège le râteau contre les surcharges (*uniquement possible pour ce **ayant** une alimentation en huile intégrée*)
- Toutes les pièces sont thermolaquées ou galvanisées

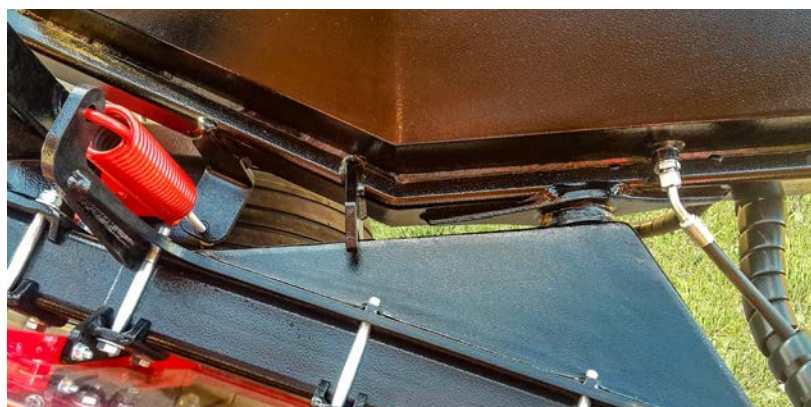

Différences par rapport au râteau andaineur à peigne ECO :

- Peut être transformé à tout moment en un râteau andaineur à peigne frontal standard deux éléments

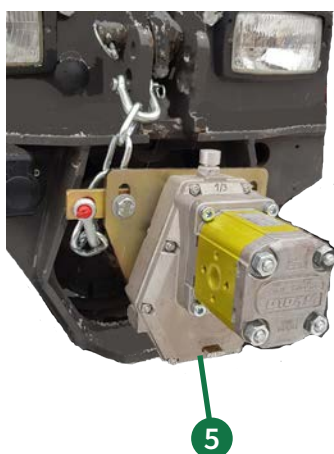

Options d'équipements :

- Pare-vent **1**
Minimise la projection de foin dans les vents contraires et empêche ainsi également l'obstruction de la grille du radiateur du véhicule tracteur
- Eclairage routier **2**
- Protection contre le débordement **3**
Monté sur le disque d'andainage droit, il empêche le foin de remonter, surtout avec du foin lourd
- Toile d'andainage, repliable hydrauliquement ou mécaniquement **4**
- Cardan
- Ressort de soulagement
- Pompe hydraulique y compris dispositif anti-rotation **5**
- Kit ressort de soulagement hydraulique **6** (*raccordement à la canalisation hydraulique du distributeur frontal à faire par le client*)
- Racleur pour roue jauge **7**
- Inverseur et démultiplicateur de transmission **8**

Données techniques	Râteau frontal STANDARD 1-ELEMENT			
Clementer	300 F	330 F	350 F	400 F
Largeur de travail <i>(en mètre)</i>	3,00	3,30	3,50	4,00
Poids <i>(en kg)</i>	610	640	680	730
Largeur de transport <i>(en mètre)</i>	2,95	3,23	3,42	3,96
Dents <i>(nombre)</i>	150	168	180	216
Traverse <i>(nombre)</i>	6	6	6	6
Pneumatique	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR	18 x 8,5 x 8 " 4 PR

Toutes les illustrations, dimensions et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard et sont sans engagement, sous réserve de modifications techniques.