

Batteuse pour petites graines

Colza / carottes / plantes potagères, céréale épis etc.



- * Batteuse à petites graines.
- * Battage plante à plante.
- * Visibilité totale sur la chambre de battage.
- * Variateur de vitesse avec afficheur.
- * Colonne de nettoyage par ventilation.
- * Variateur de vitesse ventilateur.
- * Panier de récupération des graines.
- * Sac récupération glumes et poussières.
- * Construction lisse – sans rétention.
- * Facilité d'utilisation.
- * Machine à poser sur plan de travail.
- * Alimentation générale mono 230 V – P = 0,5 kW

Batteuse à bottillons


Introduction des échantillons
 Battage
 Evacuation des pailles



Battage en discontinu



TYPE 350 C

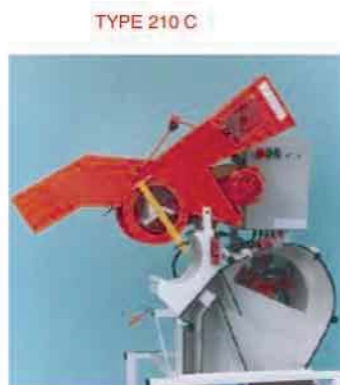

TYPE 210 C

Ajustements très soignés des éléments de battage
 Evitant tout risque de rétention même en petites graines.
 Basculement aisé de l'ensemble batteur pour visite de la chambre ou remplacement du contre – batteur.
 Qualité battage et propreté de part les réglages indépendants batteur - ventilation

- Batteur 3 battes caoutchouc
- Contre batteur à dépose rapide maillage de 2 mm à 18 mm
- Large table d'alimentation.
- Hotte d'éjection des pailles.
- Nettoyage par ventilation.
- Tiroir récupération graines.
- Tiroir récupération glumes.
- Sac en toiles à poussières.
- Variation vitesse batteur.
- Variation puissance batteur.
- Affichage vitesse batteur.
- Visibilité battage et nettoyage.
- Hublot et face avant en polycarbonate transparent.

	TYPE 350 C	TYPE 210 C
Diamètre batteur	350 mm	210 mm
Moteur batteur	1,1 kW	0,25 kW
Vitesse batteur	à 1200 T/min	
Ventilateur extracteur	être 450	diamètre 400
Mobilité	4 roues pivotantes + frein	
Alimentation générale	é 220 V	
Carters amovibles	Contacts sécurité norme CE	
OPTION	Groupe électrogène pour travail dans les champs Remorque de transport 30 km/h.	
Numéro de commande	85200	85201

Batteuse à épis de maïs

Egrenage des épis de maïs par battes rondes tournant dans une chambre cylindrique, munie en partie inférieure d'un contre batteur à trous.

Volets à contrepoids, régulation de la sortie des rafles.

Table à grilles en secouage longitudinal, pente réglable.

Nettoyage par ventilation sous la grille.

Hotte de récupération grains propres.

Goulotte d'introduction des épis – clapet anti – retour.

Epis jusqu'à 35 % d'humidité.
Battage simple non agressif.
Nettoyage efficace – graines propres.



Variation de vitesse électronique

TYPE 250 M

Diamètre batteur	250 mm
Moteur batteur	1,5 kw
Vitesse batteur	200 à 1 000 T/min
Grille de secouage	Amovible
	Réglage de la pente
	églable
Amplitude de Ventilateur	Diamètre 350
Alimentation générale	é 220 V
Carters amovibles	Contacts sécurité
	Norme CE

Options :

Groupe électrogène pour travail aux champs.

Numéro de commande **85300**